

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER



R32

Ultra-low Energy Consumption
Non-toxic And Environment Friendly
More Efficient Than R410A



Golden
Gold Fin
Anti Corrosion



Self
Cleaning



Gas Leakage
Detection



Self-Diagnosis
Protection



100% Copper
Piping



Fire-Proof
PCB Solution



Multiple
Experiments



Auto Restart



High
Efficiency
Compressor



165V
Low-Voltage
Operation




Floor Standing



Smart Inverter




Non-Inverter



■ Self Clean

Menjadi bersih dengan mudahnya. Saat AC mati, dalam mode Cooling atau Dry, tekan tombol SUPER sekitar 5 detik untuk memulai pembersihan otomatis.



■ 165V-264V Wide Voltage Range Operation

Lebih handal, lebih tahan lama. Dengan tegangan serendah 165V atau setinggi 264V, AC tetap dapat beroperasi dan secara efektif melindungi AC serta memiliki masa pakai yang lebih lama.



■ Gas Leakage Detection

Menjamin kinerja dan kenyamanan yang sangat baik. AC akan menunjukkan kode "E9" saat kebocoran terdeteksi, yang akan memberikan bantuan untuk servis.



■ Self Diagnosis & Automatic Protection

Memiliki pemantauan waktu nyata dan diagnosis mandiri jika terjadi kerusakan dengan adanya tampilan kode kesalahan saat daya darurat mati, atau saat sistem hampir melebihi kapasitas.



■ Reliable Designs & Parts

AC dilengkapi dengan pipa pembuangan yang dapat disesuaikan posisinya kanan atau kiri, membuat pemasangan dan penggunaan AC lebih mudah dan nyaman.




■ Four Sleep Modes

Berbagai pilihan mode tidur 8 jam yang dapat menyesuaikan suhu berdasarkan kebutuhan orang yang berbeda-beda, sehingga setiap orang dapat menikmati tidur dengan nyaman dan pulas.

■ Golden Fin (Indoor & Outdoor)

Dirancang dengan menggunakan teknologi analisis simulasi terkemuka, teknologi Hisense Golden Fin dapat meningkatkan kinerja pertukaran panas secara efektif pada evaporator dan kondensor sekaligus membuat AC tahan karat. Hal ini memiliki efek anti-korosi yang sangat baik terutama di daerah pesisir.

GOLDEN FIN

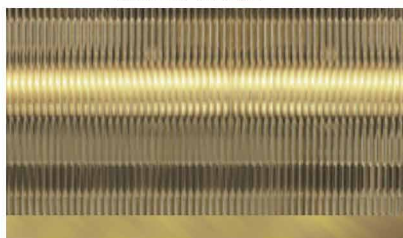




■ Anti Mildew

Setelah AC dimatikan, kipas bagian dalam akan tetap berputar selama 30 detik, untuk mencegah pertumbuhan jamur.



■ Super Quiet (low to 22dB)

Dengan saluran udara yang dirancang khusus dan teknologi control canggih, AC sangat hening dalam mode senyap.

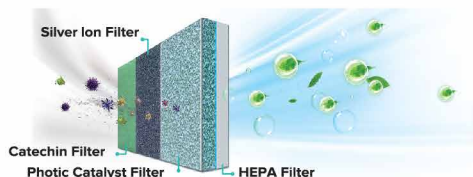

■ 4-in-1 Filter

Kombinasi 4 filter yang secara efektif menghilangkan semua jenis debu dan bau di udara, serta menyegarkan udara dalam ruangan.



■ Smart Mode

Secara otomatis menjalankan mode paling nyaman untuk Anda. Tekan tombol "Smart", maka AC akan otomatis menyesuaikan ke mode terbaik sesuai dengan suhu ruangan, sederhana dan nyaman.



■ 100% Copper Piping

Semua evaporator dan kondensor AC Hisense terbuat dari tembaga, bukan aluminium. Karena dibandingkan dengan pipa aluminium, pipa tembaga memiliki ketahanan suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Dapat memastikan keamanan pengoperasian yang lebih baik.



■ Large Air Volume

Melalui tiga aliran pasokan udara yang terpusat, memiliki diameter kipas yang besar dan kompresor efisiensi tinggi, membuat mode volume udara super besar, yang dapat mewujudkan pembagian aliran udara ke seluruh ruangan, menjadikan setiap sudut ruangan rumah sejuk dan nyaman.



■ Super Mode

Lebih handal, lebih tahan lama. Dengan tegangan serendah 165V atau setinggi 264V, AC tetap dapat beroperasi dan secara efektif melindungi AC serta memiliki masa pakai yang lebih lama.



■ LED Display

Pengoperasian AC yang ringkas dan mudah dimengerti dalam sekejap.

Model CEG / CDG / CFG		AN05 Series		AN09 Series	AN12 Series	AN18 Series
Power Supply		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Ratings	Cooling Capacity	Btu/h	5300	9000	12000	18000
	Input Power-Cooling	W	393	810	1019	1589
	Current	A	1.9	3.7	4.30	7.90
	CSPF	Star	★★★	★★★	★★★★	★★★★
Indoor Air Flow(Hi/Mi/Lo)		m3/h	500	580	600	950
Indoor Noise Level(Hi/Lo)		dB(A)	37/32	38/32	39/32	43/36
Indoor Unit	Dimension(W*D*H)	mm	790×255×203	790×255×203	790×255×203	890×300×227
	Packing (W*D*H)	mm	850×325×255	850×325×255	850×325×255	960×360×300
	Net/Gross weight	Kg	6.7/8.2	7.5/9.0	7.5/9.0	10/12
Outdoor Unit	Dimension(W*D*H)	mm	660×482×240	660×482×240	715×540×240	810x585x280
	Packing (W*D*H)	mm	780×530×315	780×530×315	845×600×340	940x630x385
	Net/Gross weight	Kg	18.5/20.5	22.5/24.5	26.5/29	37.5/42.0
Refrigerant Type		Kg	R32/0.28kg	R32/0.4kg	R32/0.63kg	R32/0.93kg
Refrigerant Piping	Liquid Side, Gas Side	inch	1/4, 3/8	1/4, 3/8	1/4, 1/2	1/4, 1/2


* Menurut Pengukuran Lab TUV Rheinland Indonesia

BTU Chart Based on Room Size

BTU	Bed Room(m ²)	Bed Room(m ²) ☀	Bed Room(m ²) ☀☀
5000	06-12	05-11	05-09
9000	10-16	09-14	09-12
12000	15-22	13-20	12-18
18000	21-32	19-29	17-26



AC INVERTER FEATURES




Golden Fin (Indoor & Outdoor)

Hisense Golden Fin dapat meningkatkan kinerja pertukaran panas secara efektif pada evaporator dan kondensor sekaligus membuat AC tahan karat.



Inverter Compressor

Umur lebih panjang, Stabilitas yang lebih tinggi, Efisiensi lebih tinggi.



Self Clean

Menjadi bersih dengan mudah. saat AC mati, dalam mode Cooling atau Dry, tekan tombol SUPER sekitar 5 detik untuk memulai pembersihan otomatis.



7-layer Anti-Corrosion Protection

Bahkan di bawah terik matahari dan hujan, AC dapat bekerja efektif dalam jangka waktu lama.

Model KCG / KEG / KSG			AI06 Series	AI09 Series	AI12 Series	AI18 Series
Power supply (Indoor)		V-ph-Hz	220-240V~/50Hz, 1Ph	220-240V~/50Hz, 1Ph	220-240V~/50Hz, 1Ph	220-240V~/50Hz, 1Ph
Ratings						
Cooling	Capacity	W	1760	2700	3520	4900
		Btu/hr	6000	9200	12000	16720
	Input	W	430	830	1380	1690
	Current	A	2,0	3,7	6,4	7,9
	CSPF	Stars	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Max. input consumption		W	750	1100	1450	2000
Max. input current		A	4,0	7,0	8,2	12,0
Stars		/	5 stars	4 stars	4 stars	5 stars
Indoor air flow Rated		m3/h	500	580	550	950
Indoor noise level (Hi/Med/Lo)		dB (A)	34/25	38/35/32/25	39/26	44/32
Outdoor noise level		dB (A)	48	49	52	54
Refrigerant Type		/	R32	R32	R32	R32
Connecting Pipe						
Liquid Pipe		inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Gas Pipe		inch	3/8	3/8	3/8	1/2
Net Dimensions WxHxD	Indoor Unit	mm	822×258×203	822×258×203	822×258×203	920×321×227
	Outdoor Unit	mm	660×482×240	660×482×240	660×482×240	715×540×240
Net Weight	Indoor Unit	Kg	7,7	7,7	8,0	11,0
	Outdoor Unit	Kg	18,5	20,5	21,0	23,5
Packing	Indoor Unit	mm	890×320×260	890×320×260	890×320×260	995×365×310
Dimensions	Outdoor Unit	mm	780×530×315	780×530×315	780×530×315	830×600×335
	Indoor Unit	Kg	9,5	9,5	9,8	13,0
Gross Weight	Indoor Unit	Kg	21,5	22,5	23,0	27,5
	Outdoor Unit	Kg				

FLOOR STANDING

- Features

■ Long Piping & Large Height Difference

Piping	24K	48K
Diameter(Liquid)(Inch)	3/8	3/8
Diameter(Gas)(Inch)	5/8	3/4
Max. Length(m)	30	50
Max. Height(m)	15	30




■ Aliran Udara Mencapai Jarak Sejauh 18m

Untuk memenuhi kebutuhan ruang yang besar, seperti ruang tamu dan ruang pertemuan.




■ Aliran Udara 3D

Kisi-kisi udara yang dapat berayun vertikal dan horizontal membantu mengalirkan udara ke setiap sudut ruangan.

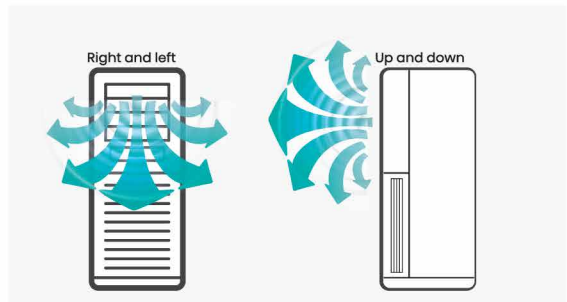

■ 4-in-1 Filter


Ada berbagai pilihan healthy filter untuk kesehatan. Filter aktif karbon, Filter Ion Perak, Filter 4-in-1, dll.

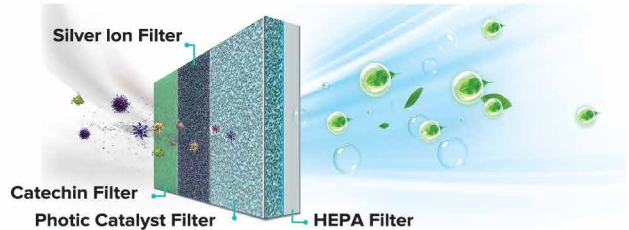

■ Golden Fin (Indoor & Outdoor)

Dirancang dengan menggunakan teknologi analisis simulasi terkemuka, teknologi Hisense Golden Fin dapat meningkatkan kinerja pertukaran panas secara efektif pada evaporator dan kondensor sekaligus membuat AC tahan karat. Hal ini memiliki efek anti-korosi yang sangat baik terutama di daerah pesisir.

GOLDEN FIN

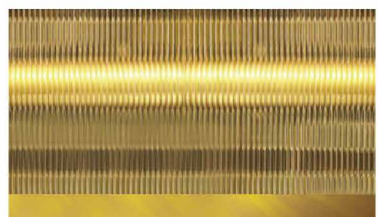



■ Refrigerant (Freon) R32

- Lebih efisien dari R410A 30% lebih sedikit per pengisian dari R410A.
- 75% pengurangan pemanasan global.
- 100% murni dan dapat didaur ulang.
- Penghematan daya yang efektif.
- Konsumsi energi sangat rendah.
- Tidak beracun dan ramah lingkungan.

■ Filter Mudah Dibersihkan

Filter dapat dilepas dan dibersihkan dengan mudah.



Model			AUF24CRG	AUF48CRG
Indoor & Outdoor				
Power supply(Outdoor)		V-ph-Hz	220-240V 1Ph~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz
Max. input consumption		W	2750	5000
Max. input current		A	15	11
Cooling	Capacity T1	Btu/h	24800	48000
Indoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	500×1760×280	580×1870×380
	Packing(WxHxD)	mm	610×1890×410	690×2000×480
	Net/Gross weight	kg	32.5/39	50/62
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm	Φ9.52/Φ15.88(3/8"/5/8")	9.52(3/8")/19.05(3/4")
Controller			Remote	Remote
Operation temperature		℃	16~ 30	16~ 30
Room temperature	Cooling	℃	16~ 30	16~ 30
Outdoor unit	Dimension(WxHxD)	mm	860×667×310	950×1050×340
	Packing(WxHxD)	mm	995×720×420	1110×1200×460
	Net/Gross weight	kg	46/49	80/91
Refrigerant type/Quantity	Type		R32	R32
	Charged volume	kg	1	2.25
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Φ9.52/Φ15.88(3/8"/5/8")	9.52(3/8")/19.05(3/4")
	Max. pipe length	m	30	50
Ambient temperature	Cooling	℃	16 -46	16 -46

FLOOR STANDING AUF-96CRG FEATURES

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER



WARRANTY

5
years

+

3
years

Compressor

Service & All Parts


Model Name		AUF-96CRG	
Power supply		V-ph-Hz	380-415V 3N~ 50Hz
Max. input consumption		W	10500
Max. input current		A	20,0
Cooling	Capacity T1	Btu/h	95500
	Input T1	W	8750
	Current T1	A	14,9
Indoor Fan Motor	Qty		2
	output	W	119
	Capacitor	uF	6,5
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	460/420/370
Indoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	1200x1890x340
	Packing(LxWxH)	mm	1302x437x2072
	Net/Gross weight	kg	118/142
Design pressure		MPa	4.8/1.6
Drainage water pipe diameter		mm	Φ18
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm	9.52(3/8")/19.05(3/4")
Controller			Remote
Outdoor Fan Motor	Qty		2
	output	W	230W
	Capacitor	μF	8
	Speed	r/min	900/800/730
Outdoor unit	Dimension(WxHxD)	mm	1280×908×700
	Packing(WxHxD)	mm	1300x1060×766
	Net/Gross weight	kg	168/193
Refrigerant	Type		R410A
type/Quantity	Charged volume	kg	3300+3300
Design pressure		MPa	4.8/1.6
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	9.52(3/8")/19.05(3/4")
	Max. pipe length	m	50
	Max. difference in level	m	30

CASSETTE AIR CONDITIONER FEATURES



FRESH AIR INTRODUCE

Meningkatkan kesegaran udara dalam ruangan.

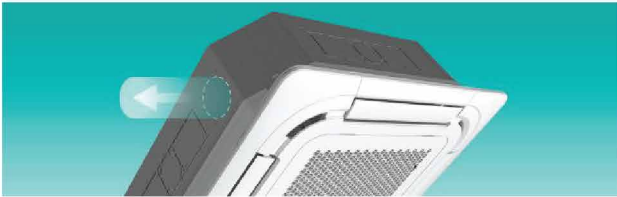

EASY TO CLEAN FILTER

Secara efektif menyaring partikel berbahaya.



360° ROUND FLOW

Distribusi suhu yang seragam.




BIG LOUVER

Dengan sudut berayun bebas 88°.



FLEXIBLE INSTALLATION

Desan anti-meluap dan pompa air tinggi. pemasangan selang pipa lebih fleksibel.

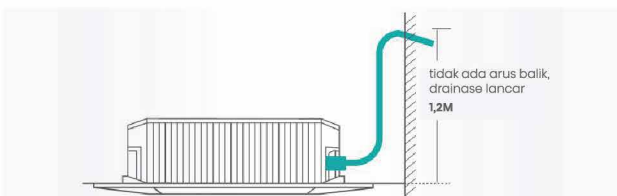

GOLDEN FIN

Golden fin anti korosi yang unik bisa menahan udara kotor, hujan, dan elemen korosif lainnya.



SLIM DESIGN

Bodi ultra tipis hanya 236mm, ramping dan menghemat banyak ruang.



BACKWARD CENTRIFUGAL FAN

Dengan pasokan udara yang sangat baik, efisiensi tinggi dan kebisingan rendah.



FIVE-FOLD EVAPORATOR

Area penukar panas yang lebih besar, lebih efisien, empat-kali lebih hemat daya dibandingkan evaporator tradisional.



Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER



AIR CONDITIONER CASSETTE FEATURES

Model			AUC-18CR4RMJA	AUC-24CR4RBJA	AUC-30CR4RBKA	AUC-36CR4RDKA	AUC-42CR6REKA	AUC-48CR6REKA1
Indoor & Outdoor								
Power supply (Outdoor)		V-ph-Hz	220 ~ 240-1-50	220 ~ 240-1-50	220 ~ 240-1-50	220 ~ 240-1-50	380 ~ 415-3-50	380 ~ 415-3-50
Max. input current		A	12,0	13,8	15,5	24,0	8,5	10,0
Cooling	Capacity	Btu/h	19670	26000	32800	37425	44880	49500
	Input	W	1700	2215	2582	3245	3600	4280
Indoor air flow Rated(Hi/Med/Lo)		m³/h	1300/1200/1050	1300/1200/1050	2000/1850/1550	2000/1850/1550	2000/1850/1550	2000/1850/1550
Indoor air flow Rated(Hi/Med/Lo)		CFM	765/706/618	765/706/618	1176/1088/912	1176/1088/912	1176/1088/912	1176/1088/912
Outdoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	840×236×840	840×236×840	840×272×840	840×272×840	840×272×840	840×272×840
	Packing(LxWxH)	mm	950x320x950	950x320x950	950×950×360	950×950×360	950×950×360	950×950x360
	Net/Gross weight	kg	23.5/29.0	23.5/29.0	28.0/34.5	28.0/34.5	28.0/34.5	28.0/34.5
Indoor unit	Dimension(WxDxH)	mm	780×260×540	860×310×665	860×310×665	885×366×795	950×340×1050	950×340×1050
	Packing(LxWxH)	mm	910×360×600	995×420×720	995×720×420	1050×500×890	1110×460×1200	1110×460×1200
	Net/Gross weight	kg	34/36	46/49	54/57	65/70	77/88	80/91
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	ø6.35/ø12.7(1/4"/1/2")	ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")	ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")	ø9.52/ø19.05(3/8"/3/4")	ø9.52/ø19.05(3/8"/3/4")	ø9.52(3/8")/ø19.05(3/4")
	Max. pipe length	m	25	25	30	50	50	50
	Max. difference in level	m	20	20	20	30	30	30

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER

Air Conditioner Duct



WARRANTY

5
years

+

3
years

Compressor

Service & All Parts

AIR CONDITIONER DUCT FEATURES

Model			AUD-18CX4RMLL	AUD-24CX4RBLL	AUD-30CX4RBHL	AUD-36CX4RDHH	AUD-42CX6REHH	AUD-48CX6REHH
Indoor								
Outdoor								
Power supply (Outdoor)		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Max. input current		A	12	13,8	17,5	24	10,5	11,5
Cooling	Capacity	Btu/h	18400	24000	30700	37100	42000	48000
	Input	W	1770	2340	2860	3520	4100	4690
Indoor air flow Rated(Hi/Med/Lo)		m ³ /h	1250/1100/900	1250/1100/900	2500/2250/2100	2500/2250/2100	2500/2250/2100	2500/2250/2100
Indoor air flow Rated(Hi/Med/Lo)		CFM	735/647/530	735/647/530	1470/1323/1235	1470/1323/1235	1470/1323/1235	1470/1323/1235
Indoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	900×270×720	900×270×720	1300×350×800	1300×350×800	1300×350×800	1300×350×800
	Packing (LxWxH)	mm	1170×870×340	1170×870×340	1550×940×410	1550×940×410	1550×940×410	1550×940×410
	Net/Gross weight	kg	32/38	32/38	54/62	54/62	54/62	54/62
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm	ø6.35/ø12.7(1/4"/1/2")	ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")	ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")	ø9.52/ø19.05(3/8"/3/4")	ø9.52/ø19.05(3/8"/3/4")	ø9.52(3/8")/ø19.05(3/4")
Outdoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	780×540×260	860×665×310	860×665×310	885×795×366	950×1050×340	950×1050×340
	Packing (LxWxH)	mm	910×600×600	995×420×720	995×420×720	1050×500×890	1110×460×1200	1110×460×1200
	Net/Gross weight	kg	34/36	46/49	54/57	65/70	77/88	80/91
Refrigerant type/Quantity		Type	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
		Charged volume	kg	0,78	1,00	1,50	1,95	2,25
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	ø6.35/ø12.7(1/4"/1/2")	ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")	ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")	ø9.52/ø19.05(3/8"/3/4")	ø9.52/ø19.05(3/8"/3/4")	ø9.52(3/8")/ø19.05(3/4")
	Max. pipe length	m	25	25	30	50	50	50
	Max. difference in level	m	20	20	20	30	30	30

SPORTS SPONSORSHIPS

2024
Global Official Partner
of UEFA EURO

2020
Global Official Partner of UEFA EURO
Global Official Partner of PSG Football Club
Global Official Partner of Fnatic Esports Organization

2016
Global Official Partner
of UEFA EURO

2014
Official Premium Partner
of FC Schalke 04

2008
Named Hisense Arena

2015
Sponsor of Red Bull Racing F1 Team
Title Sponsor of NASCAR Xfinity Race

2018
Global Official Sponsor
of FIFA World Cup

2022
Global Official Sponsor
of FIFA World Cup

Go Tech,
and Beyond

Over 100,000 employees worldwide
More than 10,000 engineering and technical personnel
More than 8,000 doctorate and master's degree holders



Hisense



Hisense
Call Center

021 - 311 77111
081387000898
(WhatsApp Available)

Lokasi Service Center Pusat :
Jl. Tanjung Duren Utara V No 5B
Kel. Tanjung Duren , Kec. Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11470